

SERVICE ANVISNING
EFTERDRAGNING FÄSTDETALJER

Utfärdare
A.Larsson

Datum
2012-01-26

Sida: **1 (3)**

EFTERDRAGNING FÄSTDETALJER.

MATERIAL: -

VERKTYG: Momentnyckel.
24mm hylsa + 24 Ringnyckel
22mm hylsa + 21 Ringnyckel
14mm Insexhylsa

TID: 30 minuter

OBS: Säkra dumperkorgen med flakstötten innan
arbete påbörjas!





SERVICE ANVISNING

EFTERDRAGNING FÄSTDETALJER

Utfärdare
A.Larsson

Datum
2012-01-26

Sida: **2 (3)**

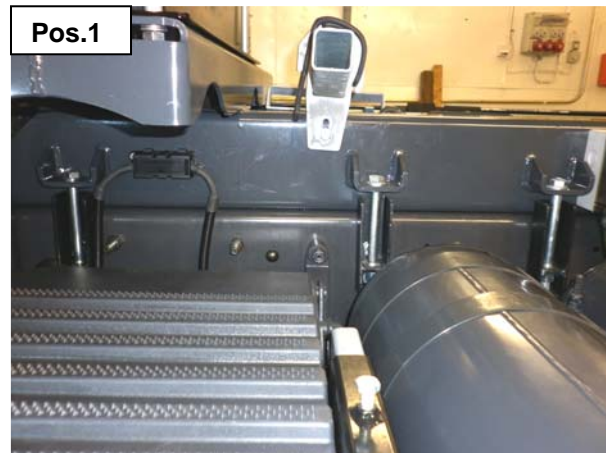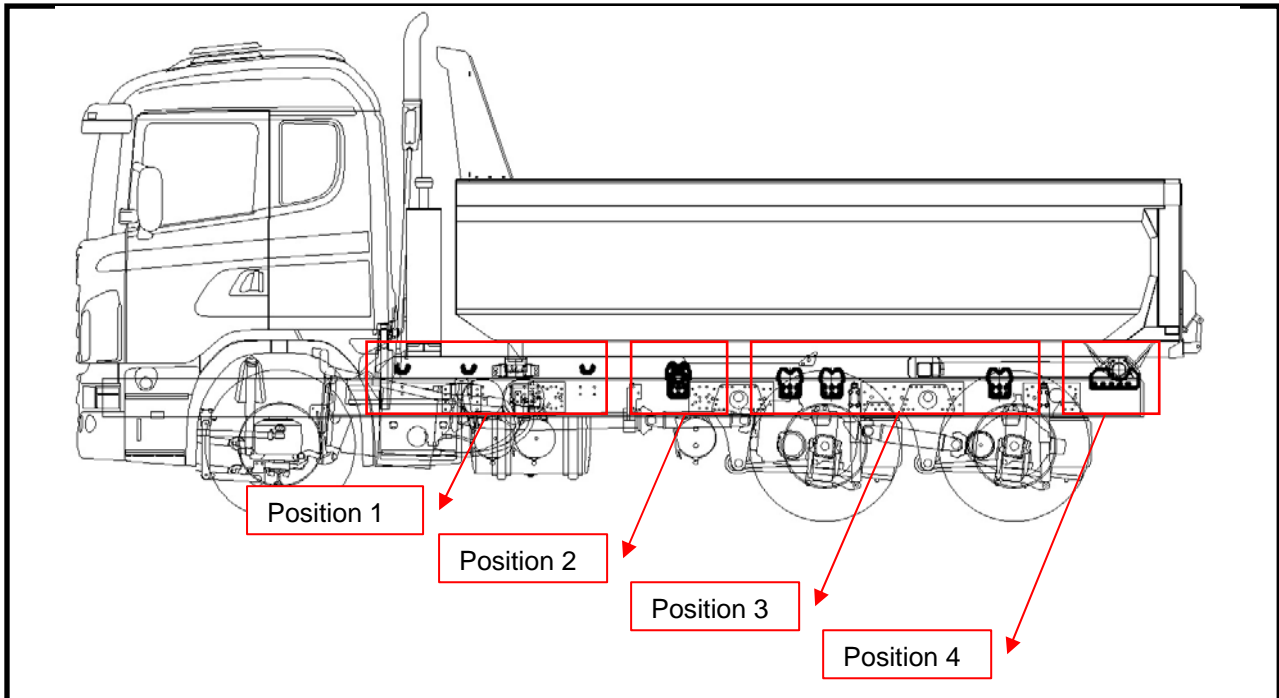

- 3x2 M16x180: 185Nm



- 1x2 M16x130: 185Nm

SERVICE ANVISNING
EFTERDRAGNING FÄSTDETALJER

Utfördare
A.Larsson

Datum
2012-01-26


Sida: **3 (3)**

Pos.3



- 12x2 M14x50: 128Nm

Pos.4

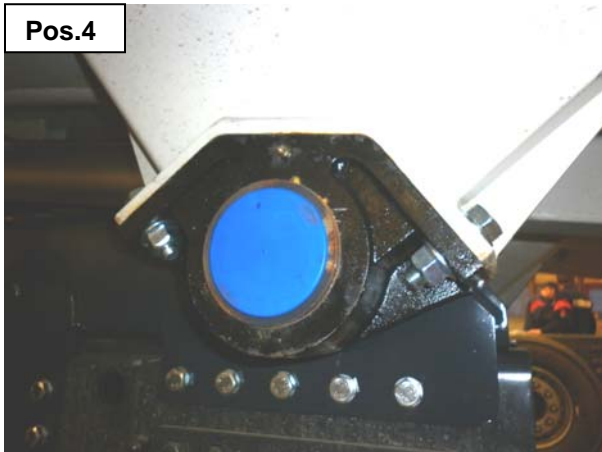

- 5x2 M14x50: 128Nm
- 4x2 M16x55: 185Nm